


寸法表 HJF

ボールねじ 呼び型式



(例)

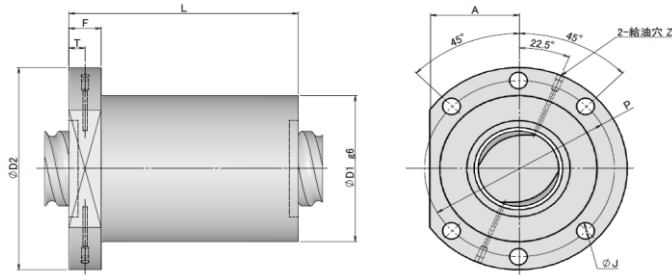

- ① v:リテーナー入り※1 ④巻き数+記号 ※2 ⑥ねじ軸全長(mm)
- ②ねじ軸呼び外径(mm) ⑤呼びリード(mm) ⑦精度等級
- ③ボールナット形式

※1 v:リテーナー入り c:セラミックボール入り の場合は記号が付きます。

※2 記号 S:1条ねじ D:2条ねじ

リード ℓ(mm)	型式	ねじ軸 外径 d _o (mm)	ねじ軸 谷径 d _r (mm)	ボール径 D _w (mm)	有効巻数 m	基本動 定格荷重 C _a (kN)	基本静 定格荷重 C ₀ (kN)	許容 アキシャル 荷重 (kN)	ナット寸法(mm)								
									D1	D2	L	F	T	P	J	A	Z
32	63HJF4S32	63	50.5	15.875	3.7×1	246	652	82	140	190	172	32	18	165	13.5	85	Rc1/8
40	50HJF3D40	50	40.1	12.7	2.7×2	220	530	77	115	165	159	28	16	140	13.5	72.5	Rc1/8
	3.7×2				288	726	105	199									
	63HJF3D40	63	50.5	15.875	2.7×2	355	896	120	140	200	159	32	18	170	17.5	90	Rc1/8
	3.7×2				465	1220	165	199									
50	80HJF3D50	80	65.7	19.05	2.7×2	516	1390	188	175	250	192	40	18	210	22	110	Rc1/8
	3.7×2				677	1910	257	242			Rc1/8					Rc1/8	
60	100HJF3D60	100	85.7	19.05	2.7×2	573	1720	243	195	270	224	40	20	235	22	122	Rc1/8
	3.7×2				752	2360	333	284									
70	120HJF3D70	120	105.7	19.05	2.7×2	621	2050	299	210	285	272	50	25	250	22	130	Rc1/8
	3.7×2				814	2810	405	342									

注: 許容アキシャル荷重を超えての使用のご検討の場合は、弊社にご相談ください。